

I-TUBE 80

I-TUBE 80 LO,30,60 3000K WH / BKNE

Randloses Decken- & Halbeinbaudownlight;
Deckenseitig eingebautes Gehäuse erlaubt leichtes auswechseln der Leuchtenköpfe;
Ø 80 mm.; Sichtbar L= 0 / 30 / 60 mm,
Deckeneinbauhöhe H= 95 / 63 / 63 mm;
Deckenstärke; 14,5 (12,5 mm),
Deckenausschnitt Ø 86 mm;
Aluminium; CNC bearbeitet, Aluminium
Druckguß Kühlkörper;
Weiß / Anthrazit- Schwarz; Struktur lackiert;
Vorbereitet für Einbau in Gipskartondecke;
Werkzeuglos austauschbarer LED
Lichteinsatz;
Bajonettverriegelung;
3000K; CRI > 80; < 3 SDCM;
Linsenoptik; 36°;
320 / 400 / 544 / 688 lm;
Konstantstrom gesteuert; 4 / 6,5 / 8,7 / 12,7 W; 350 / 500 / 700 / 1000 mA;
externer Treiber, nicht Bestandteil der Leuchte;
Schutzklasse: III; IP40;
0,425kg / 0,441kg / 0,496kg;
IT 6880ITA200

68 80IT XXXX

Allgemein

Durchmesser: 80mm
Höhe: 0/30/60mm
Deckenausschnitt: Ø 86×82/62/62mm
Deckenstärke: 12,5mm
Oberfläche: lackiert

LED

Lichtfarbe: 3000 K
CRI: > 90
Farbtoleranz: < 3 SDCM

Optik


Ausstrahlwinkel: 36°

Elektrisch

Strom: 350/500/700/1000mA
Leistung: 4/6,5/8,7/12,7W
Lichtstrom: 320/400/544/688lm

Schutz

Schutzklasse: III
Schutzart: IP40

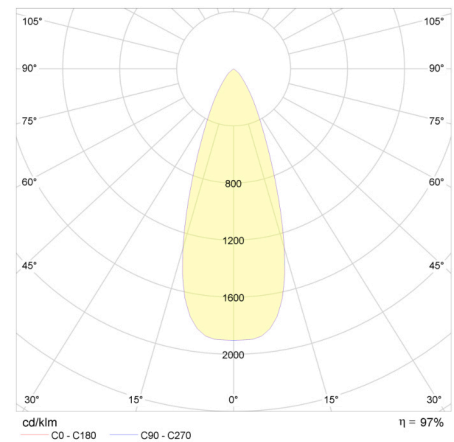

I-TUBE 80

WEISS

68 80IT 1000	I-TUBE 80 L0 3000K 36° WH	L0
68 80IT 1300	I-TUBE 80 L30 3000K 36° WH	L30
68 80IT 1600	I-TUBE 80 L60 3000K 36° WH	L60

SCHWARZ STRUKTUR

68 80IT 1001	I-TUBE 80 L0 3000K 36° BKNE	L0
68 80IT 1301	I-TUBE 80 L30 3000K 36° BKNE	L30
68 80IT 1601	I-TUBE 80 L60 3000K 36° BKNE	L60

MESSING

68 80IT 1004	I-TUBE 80 L0 3000K 36° MS	L0
68 80IT 1304	I-TUBE 80 L30 3000K 36° MS	L30
68 80IT 1604	I-TUBE 80 L60 3000K 36° MS	L60

DECKENRING

68 80CR 0145	ITUBE CRING Ø 80 mm 14,5
--------------	--------------------------

