

No01

No01 3000K 26° BKNE

Randloser Deckeneinbaustrahler;
Ø 24 mm,
Deckeneinbauhöhe H= 108 mm;
Aluminium CNC bearbeitet;
Anthrazit- Schwarz Struktur lackiert;
Vorbereitet für Einbau in
Deckeneinbauring;
Austauschbar; Federverschluss;
2700 & 3000K; CRI >80 & >90; < 3 SDCM
& < 2 SDCM;
Linsenoptik; 26°;
320 / 400 / 544 LED lm;
Konstantstrom gesteuert;
4 / 6,5 / 8,7 W;
350 / 500 / 700 mA;
externer Treiber, nicht Bestandteil der
Leuchte;
Schutzklasse III; IP40;
0,092 kg

PS 68No01A001

68 No01 XXXX

Allgemein

Durchmesser: Ø 24 mm
Höhe: 108 mm
Deckenausschnitt: Ø 35 mm
Deckenstärke: 12,5 mm
Oberfläche: lackiert
Gewicht: 0,092 kg

LED

Lichtfarbe: 2700K & 3000 K
CRI: > 90 & > 80
Farbtoleranz: < 2 SDCM & 3 SDCM

Optik


Ausstrahlwinkel: 26°

Elektrisch

Strom: 350 / 500 / 700 mA
Leistung: 4 / 6,5 / 8,7 W
Lichtstrom: 320 / 400 / 544 lm

Schutz

Schutzklasse: III
Schutzart: IP 40

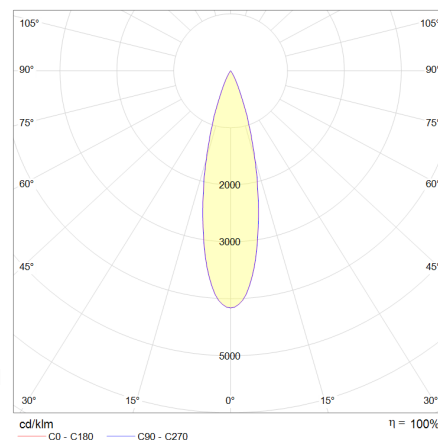

No01


Farbvarianten

68 No01 1001	No01 3000K 26° BKNE 14,5	Black Nextel
68 No01 1010	No01 3000K 26° WHMA 14,5	Weiss Matt
68 No01 1011	No01 3000K 26° BKHG 14,5	Schwarz Hochglanz
68 No01 1004	No01 3000K 26° BRZE 14,5	Bronze

Zubehör


Einbaurahmen

68 24CR 3145 CRING No01 3X Ø 24 mm 14,5 3-fach Einbaurahmen randlos

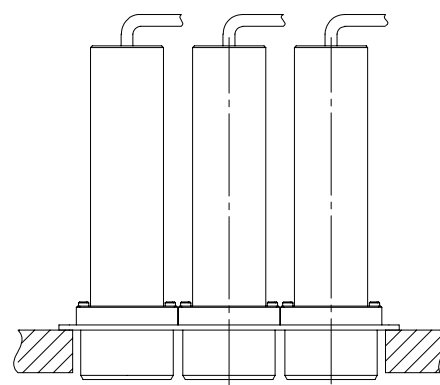

Einbauring

68 24CR 0190 CRING No01 VO Ø 24 mm 19 Wood Einbauring 19mm Holz randlos

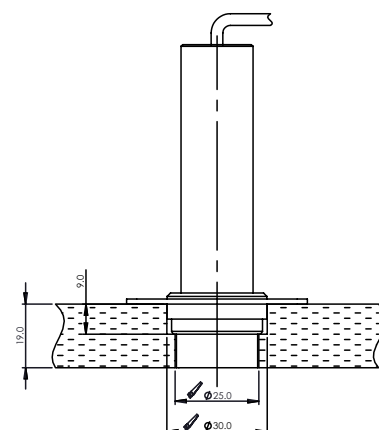

Sekundärreflektor

68 No01 2001 No01 3000K 26° GR BKNE 14,5



Zubehör

Wandanbau

68 No01 7001

No01 3000K 26° BKNE WA

Black Nextel

